


# HSP-1024K 4K DSK SUPER AMP




SUGAWA VIDEO ENGINEERING CO.LTD

HSP-1024K 4K DSK SUPER AMPは、SMPTE 4K 59.94P対応で HDの8倍の高速画像データ処理を卓越した高速信号処理技術とアルゴリズムの最適化によりコンパクトにまとめたものです。小型低電力化と性能改善を行い低コスト化を実現しました。

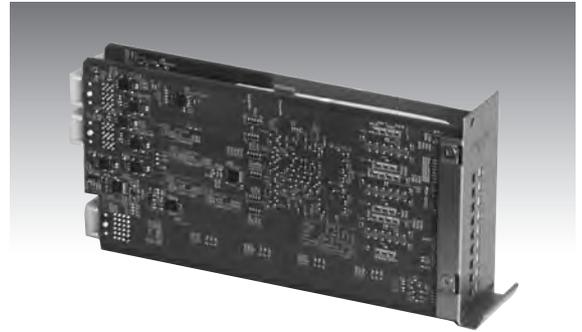

## ■ HSP-1024K BLOCK DIAGRAM

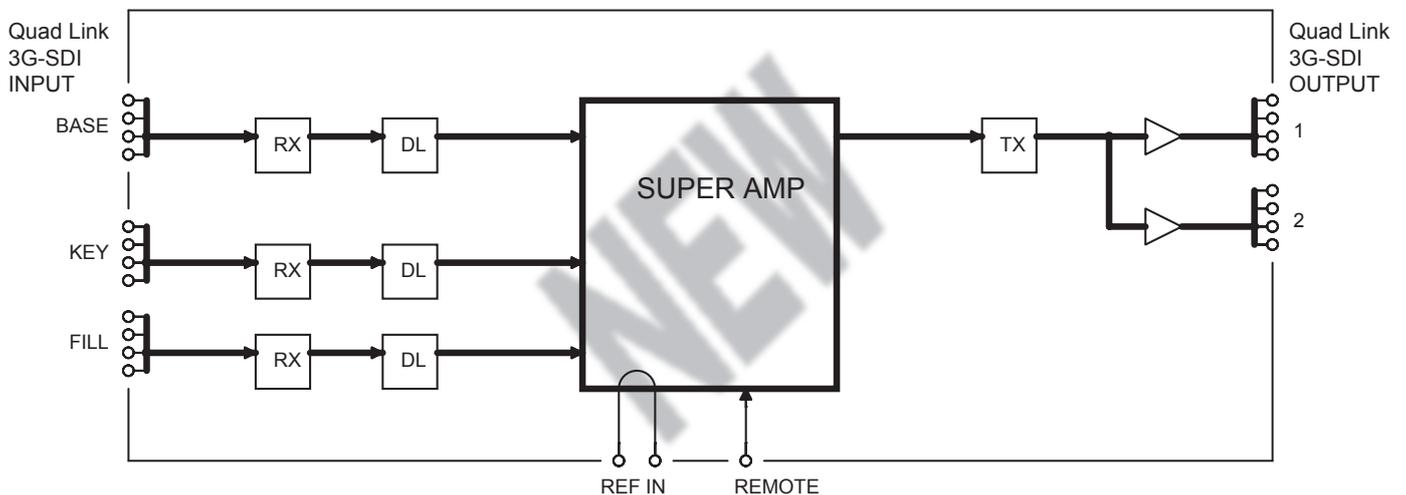

## ■ 定格

1	入出力信号定格	SMPTE ST425準拠 (Quad Link 3G-SDI Level B-DL 2-sample interleave division 3840x2160 59.94P 4:2:2 YCbCr 10bit)	
	入力	PGM	4K 1
		KEY	4K 1
		FILL	4K 1
	リファレンス	B.B. or 3値SYNC	1
2	電源	電源電圧 +5V	消費電力 10W
3	外形寸法	34(W) × 88(H) × 180(D) [mm]	

株式会社 須川映像技術研究所

SUGAWA VIDEO ENGINEERING CO.LTD


〒215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生2丁目40番12号 TEL/FAX 044(988)2538  
http://www.sugawavideo.co.jp

# HSP-1024K 4K DSK SUPER AMP


SVE

SUGAWA VIDEO ENGINEERING CO.LTD

HSP-1024K 4K DSK SUPER AMPは、SMPTE 4K 59.94P対応でHDの8倍の高速画像データ処理を卓越した高速信号処理技術とアルゴリズムの最適化によりコンパクトにまとめたものです。小型低電力化と性能改善を行い低コスト化を実現しました。

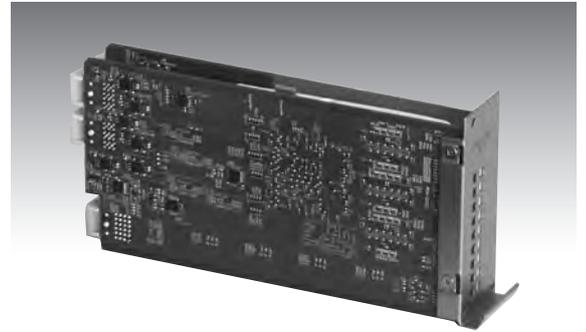

## ■ HSP-1024K BLOCK DIAGRAM

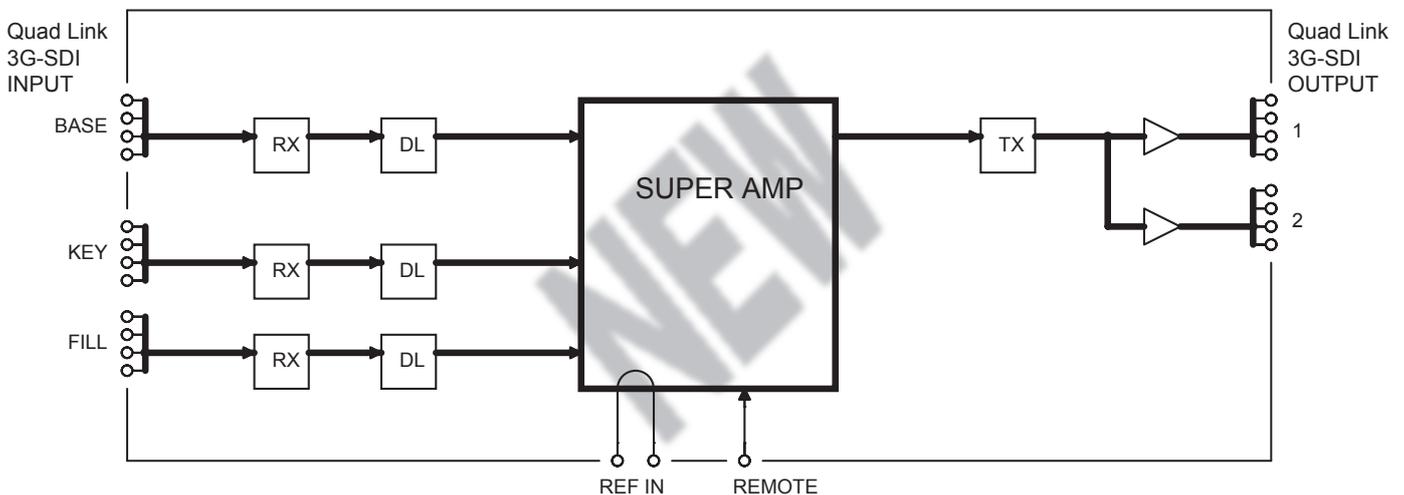

## ■ 定格

1	入出力信号定格	SMPTE ST425準拠 (Quad Link 3G-SDI Level B-DL 2-sample interleave division 3840x2160 59.94P 4:2:2 YCbCr 10bit)					
	入力	PGM	4K	1	出力	4K	2
		KEY	4K	1			
		FILL	4K	1			
	リファレンス	B.B. or 3値SYNC 1					
2	電源	電源電圧 +5V	消費電力 10W				
3	外形寸法	34(W) × 88(H) × 180(D) [mm]					

株式会社 須川映像技術研究所

SUGAWA VIDEO ENGINEERING CO.LTD

〒215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生2丁目40番12号 TEL/FAX 044(988)2538

<http://www.sugawavideo.co.jp>